
K-WTEH SERIE ONE O DRS

Wartungseinheiten, Serie »ONE«, ohne Druckschalter

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +50 °C
Medien	Druckluft
Schutzart	IP 65
Arbeitsdruck	0,5 - 8 bar
Druckschalter	Wechsler
Porenweite im Filterelement	20 µm
Durchflusswertmessung	bei 6,3 bar und Δp = 1 bar



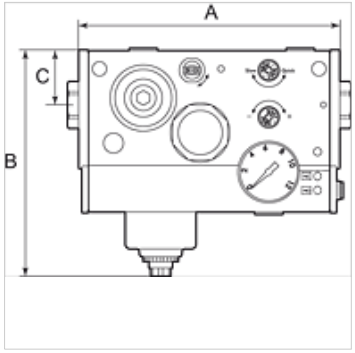

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Multifunktions-Wartungseinheit mit 6 bzw. 7 Funktionen in einem Gerät: 3/2-Wegeventil (manuell betätigt), Filter mit automatischem Ablassventil, Luftabnahmestellen, Druckregler, Manometer, Softstartventil, optional: Druckschalter.
Die Kombination von außergewöhnlich guten Durchflusswerten und der Vielzahl von integrierten Funktionen in dieser platzsparenden, kompakten Bauweise ist unerreicht! Lastunabhängiger Softstart und eine problemlos unter Druck auswechselbare Filterpatrone sind weitere besondere Eigenschaften dieser außergewöhnlichen Einheit.

Bestellhinweise

Diese Einheit ist in einer Vielzahl von weiteren Kombinationsmöglichkeiten hinsichtlich der benötigten Funktionen und Anschlussgrößen lieferbar. Auf Anfrage bieten wir jede gewünschte Variante gerne an!

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Spannung
K- 07 25 13 79	G 1/4	2400	165,5	144,0 mm	35,0	24 V DC (für Ventile und Druckschalter)
K- 07 25 13 80	G 3/8	3300	165,5	144,0 mm	35,0	24 V DC (für Ventile und Druckschalter)
K- 07 25 13 81	G 1/2"	4000	165,5	144,0 mm	35,0	24 V DC (für Ventile und Druckschalter)

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.