


K-STECKVERBINDU ST RED 2

Gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl

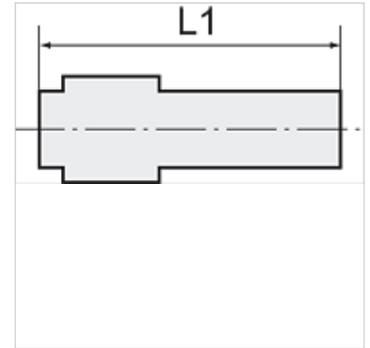

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	Stecknippel (mm)
K- 07 40 26 16	3 mm	26,0	4
K- 07 40 26 17	4 mm	29,9	6
K- 07 40 26 18	5 mm	36,0	6
K- 07 40 26 19	4 mm	28,7	8
K- 07 40 26 20	5 mm	34,5	8
K- 07 40 26 21	6 mm	31,9	8
K- 07 40 26 22	6 mm	36,2	10
K- 07 40 26 23	8 mm	40,8	10
K- 07 40 26 24	8 mm	40,1	12
K- 07 40 26 25	10 mm	44,3	12
K- 07 40 26 26	10 mm	44,3	14
K- 07 40 26 27	12 mm	50,0	14