
K-STECKNIPPEL RED

Stecknippel, reduzierend

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



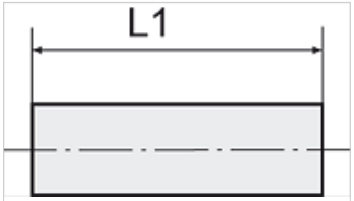

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 42 83	6 mm / 4 mm	37,5
K- 07 40 42 84	8 mm / 4 mm	40,5
K- 07 40 42 85	8 mm / 6 mm	42,5
K- 07 40 42 86	10 mm / 6 mm	44,5
K- 07 40 42 87	10 mm / 8 mm	47,0
K- 07 40 42 88	12 mm / 8 mm	49,5
K- 07 40 42 89	12 mm / 10 mm	51,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.