


# K-STECKNIPPEL RED

Stecknippel, reduzierend

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

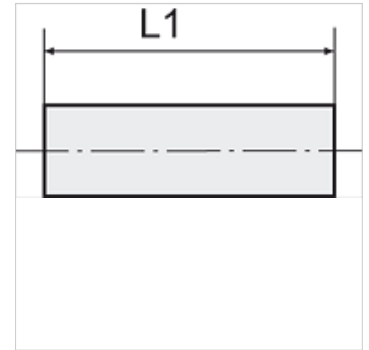

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 42 83	6 mm / 4 mm	37,5
K- 07 40 42 84	8 mm / 4 mm	40,5
K- 07 40 42 85	8 mm / 6 mm	42,5
K- 07 40 42 86	10 mm / 6 mm	44,5
K- 07 40 42 87	10 mm / 8 mm	47,0
K- 07 40 42 88	12 mm / 8 mm	49,5
K- 07 40 42 89	12 mm / 10 mm	51,0