

K-VSTO POM
Verschlussstopfen

Eigenschaften

Arbeitsdruck	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial	NBR



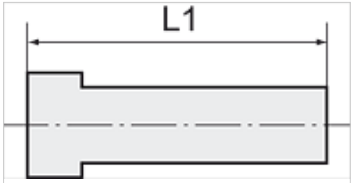

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel

Bezeichnung	Farbe	L1 (mm)	Stutzen (mm)
K- 07 40 29 11	rot	28,0	4
K- 07 40 29 12	rot	28,0	5
K- 07 40 29 13	rot	30,0	6
K- 07 40 29 14	rot	31,0	8
K- 07 40 29 15	rot	36,5	10
K- 07 40 29 16	rot	38,5	12
K- 07 40 29 17	schwarz	45,0	15
K- 07 40 29 18	schwarz	41,5	18
K- 07 40 29 19	schwarz	45,0	22
K- 07 40 29 20	schwarz	56,0	28

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.