


# K-RD STUECKE PP

Reduzierstücke

**HANSA**FLEX

## Eigenschaften

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Arbeitsdruck       | auf Anfrage       |
| Betriebstemperatur | max. +20 °C       |
| Werkstoff          | Polypropylen (PP) |
| Dichtmaterial      | NBR               |

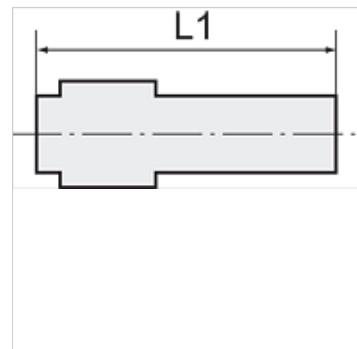

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

## Artikel

| Bezeichnung   | für Schlauch-Außen-Ø | L1<br>(mm) | Stutzen<br>(mm) |
|---------------|----------------------|------------|-----------------|
| K-07 40 29 00 | 22 mm                | 127,0      | 32              |
| K-07 40 29 01 | 28 mm                | 133,3      | 32              |