


# K-MV G (NC) V 230 V, 50 HZ 1

stromlos geschlossen, (NC), vorgesteuert, 230 V, 50 Hz

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Elektrischer Anschluss</b>	Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4. Gerätesteck
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Medientemperatur</b>	max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen; max. 90 °C bei Verwendung mit Luft
<b>Gewinde Beschreibung</b>	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
<b>Gehäuse, Ventilsitz</b>	Messing
<b>Innenteile</b>	Edelstahl
<b>Dichtung</b>	FPM

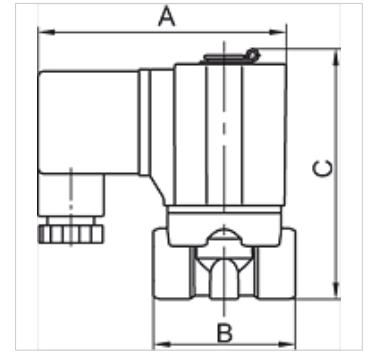

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Die Standardbaureihe in den Ausführungen, direktgesteuert, vorgesteuert. Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	max. Betriebsdruck (bar)	min. Betriebsdruck (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bauform
K- 07 30 01 72	G 1/2	10	0,50	15,0	70,0	70,0	107,0	3
K- 07 30 01 73	G 3/4	10	0,50	20,0	70,0	82,0	115,4	3
K- 07 30 01 74	G 1	10	0,50	25,0	70,0	92,0	124,0	3