


# K-MV G (NC) D 230 V, 50 HZ STA 1

stromlos geschlossen, (NC), direktgesteuert, 230 V, 50 Hz,  
Standardausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Elektrischer Anschluss</b>	Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4. Gerätesteck
<b>Gewinde Beschreibung</b>	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
<b>Medientemperatur</b>	max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen; max. 90 °C bei Verwendung mit Luft
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>max. Betriebsdruck</b>	10 bar
<b>Dichtmaterial</b>	FKM
<b>Gehäuse, Ventilsitz</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Innenteile</b>	Edelstahl
<b>Werkstoff</b>	Dichtung: FKM (FPM)

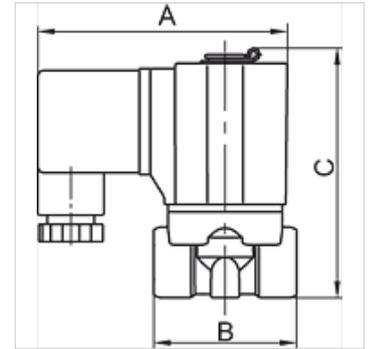

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Die Standardbaureihe in den Ausführungen, direktgesteuert, vorgesteuert

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bauform
K- 07 30 01 12	G 1/8	3,0	70,0	40,0	70,7	1
K- 07 30 01 13	G 1/4	3,0	70,0	40,0	70,7	1
K- 07 30 01 14	G 3/8	5,0	85,0	52,0	87,0	1
K- 07 30 01 15	G 1/2	5,0	85,0	52,0	87,0	1