



# K-STECKVERSCHR SK MINI

Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde mit Außensechskant, mini

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 10 bar, Vakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft
<b>Norm</b>	M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
<b>Temp. Bereich</b>	0 °C bis +60 °C
<b>Dichtfläche</b>	O-Ring (NBR)
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

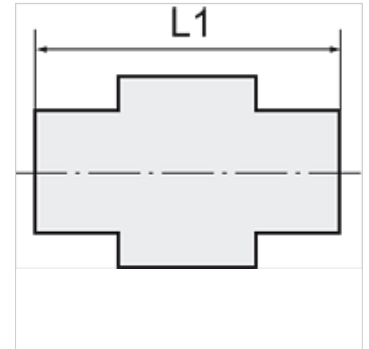

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 23 16	M 3	3 mm	15,0	8 mm
K- 07 40 23 17	M 3	4 mm	17,5	8 mm
K- 07 40 23 18	M 5	3 mm	16,0	8 mm
K- 07 40 23 19	M 5	4 mm	18,5	8 mm
K- 07 40 23 20	M 5	6 mm	18,0	10 mm
K- 07 40 23 21	M 6	3 mm	15,0	10 mm
K- 07 40 23 22	M 6	4 mm	19,0	10 mm
K- 07 40 23 23	M 6	6 mm	18,5	10 mm
K- 07 40 23 24	G 1/8	4 mm	15,2	14 mm
K- 07 40 23 25	G 1/8	6 mm	17,2	13 mm
K- 07 40 23 26	R 1/8	4 mm	16,0	10 mm
K- 07 40 23 27	R 1/8	6 mm	18,5	10 mm