


# K-L-MEHRFACHVERT 6 DR AGR OR

L-Mehrfachverteiler mit Außensechskant, 6-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

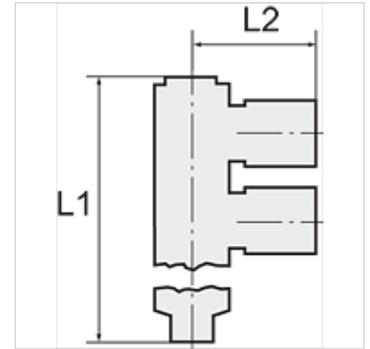

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 43 62	G 1/8	6 mm	54,5	24,0	14 mm
K- 07 40 43 63	G 1/8	8 mm	59,0	28,5	14 mm
K- 07 40 43 60	G 1/4	6 mm	56,5	24,0	17 mm
K- 07 40 43 61	G 1/4	8 mm	61,0	28,5	17 mm
K- 07 40 43 59	G 1/4	10 mm	61,0	33,7	19 mm
K- 07 40 43 64	G 3/8	10 mm	74,0	33,7	19 mm
K- 07 40 43 65	G 3/8	12 mm	75,0	37,5	24 mm
K- 07 40 43 58	G 1/2	12 mm	76,5	37,5	24 mm