
K-W90 SCHLAUCH VB PFA

Winkel-Schlauchverbindungen - Perfluoralkoxy (PFA)

Eigenschaften

Betriebsdruck	abhängig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei 20 °C); max. 1 bar (ab 170 °C)
Betriebstemperatur	max. 200 °C
Werkstoff	Perfluoralkoxy (PFA)



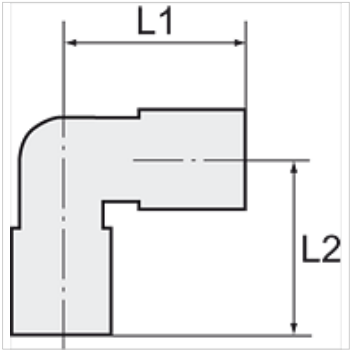

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff (PTFE), der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 41 58	4 mm / 6 mm	25,0	25,0
K- 07 40 41 60	6 mm / 8 mm	30,0	30,0
K- 07 40 41 62	8 mm / 10 mm	36,0	36,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.