
K-VSTO PP
Verschlussstopfen

Eigenschaften

Arbeitsdruck	auf Anfrage
Betriebstemperatur	max. +20 °C
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Dichtmaterial	NBR



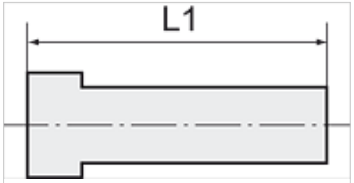

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel

Bezeichnung	L1 (mm)	Stutzen (mm)
K- 07 40 29 21	102,0	32

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.