



# K-WV 3/2 KONISCH

3/2 Wegeventile mit Außengewinde, konisch mit Gewindebeschichtung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

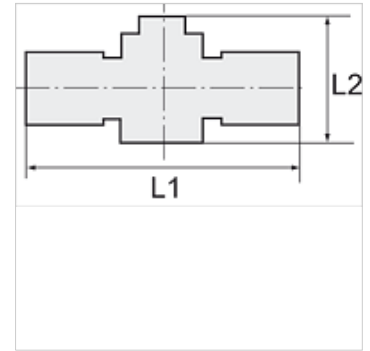

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 46 31	R 1/8	R 1/8	65,0	41,5
K- 07 40 46 30	R 1/4	R 1/4	70,0	41,5
K- 07 40 46 32	R 3/8	R 3/8	83,5	46,0