

K-ODER-VENTIL

ODER-Ventile

Eigenschaften

Betriebsdruck	2 - 10 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +80 °C
Durchfluss bei 6,3 bar und Δ 1 bar	500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4)
Ventilkörper	Aluminium
Kugel	Stahl rostfrei
Dichtungen	NBR



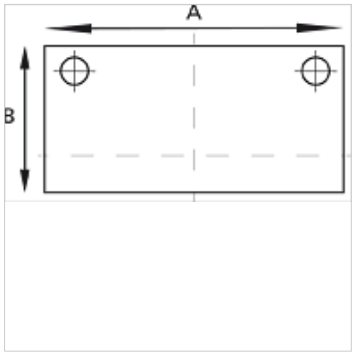

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Das Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken oder rechten Eingang Druck ansteht. Liegen an den beiden Eingängen unterschiedlich hohe Drücke an, so gelangt das stärkere Signal zum Ausgang.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.