
K-SCHALLDAE SINTERBR S 1

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +200 °C
Geräuschpegel 6bar	80 ~ 90 dB(A)



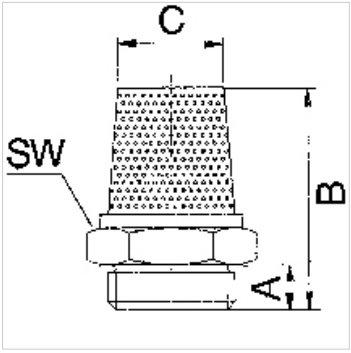

Beschreibung

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 35 07	G 1/8	5,5	21,0	8,0
K- 07 40 35 08	G 1/4	8,5	27,0	10,0
K- 07 40 35 09	G 3/8	11,0	36,0	15,0
K- 07 40 35 10	G 1/2	11,0	44,0	19,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.