

K-KFE-BKR
KFE-Kugelhähne

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Medientemperatur	max. +110 °C
Tülle	LW 13
Handhebel	Zink-Druckguss
Kugel, Schneidringdichtung	PTFE
Spindelabdichtung, Schlauchtülle, Kappe	EPDM



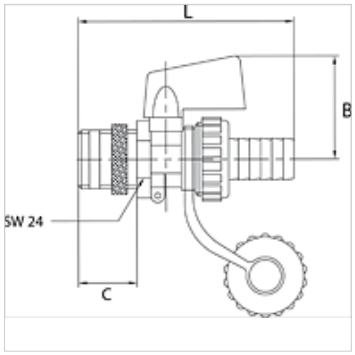

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Kessel-, Füll- und Entleerhähne für Heizungsanlagen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Werkstoff
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Messing blank
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Messing vernickelt

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.