


# K-3 BKR MINI L

3-Wege-Mini-Kugelhähne, L-Bohrung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Druckluft, Wasser, Öl
<b>Betriebsdruck</b>	-0,99 - 20 bar
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Gewinde Beschreibung</b>	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
<b>Gehäuse und Kugel</b>	Messing verchromt
<b>Handhebel</b>	PA 66 glasfaserverstärkt
<b>Kugelabdichtung</b>	PTFE
<b>Spindelabdichtung</b>	NBR

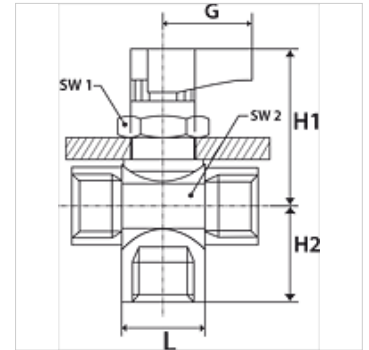

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
<b>K- 07 30 29 87</b>	5	G 1/8 innen	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
<b>K- 07 30 29 88</b>	5	G 1/4 innen	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
<b>K- 07 30 29 89</b>	7	G 3/8 innen	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21