


# K-3 BKR MINI L

3-Wege-Mini-Kugelhähne, L-Bohrung

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Einsatzbereich	Druckluft, Wasser, Öl
Betriebsdruck	-0,99 - 20 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Gewinde Beschreibung	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gehäuse und Kugel	Messing verchromt
Handhebel	PA 66 glasfaserverstärkt
Kugelabdichtung	PTFE
Spindelabdichtung	NBR

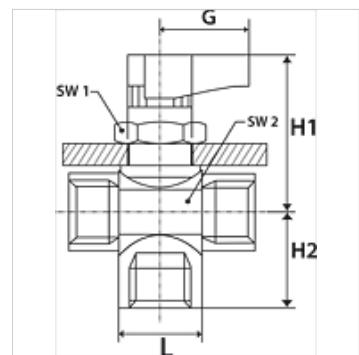

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K-07 30 29 87	5	G 1/8 innen	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
K-07 30 29 88	5	G 1/4 innen	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
K-07 30 29 89	7	G 3/8 innen	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21