


# K-3 BKR MINI L

3-Wege-Mini-Kugelhähne, L-Bohrung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b>       | Druckluft, Wasser, Öl           |
| <b>Betriebsdruck</b>        | -0,99 - 20 bar                  |
| <b>Betriebstemperatur</b>   | -20 °C bis +80 °C               |
| <b>Gewinde Beschreibung</b> | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
| <b>Gehäuse und Kugel</b>    | Messing verchromt               |
| <b>Handhebel</b>            | PA 66 glasfaserverstärkt        |
| <b>Kugelabdichtung</b>      | PTFE                            |
| <b>Spindelabdichtung</b>    | NBR                             |

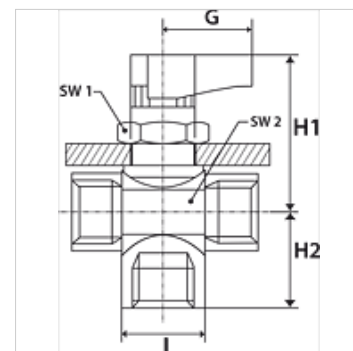

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | DN | Gewinde     | G<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | L<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|----------------|----|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 30 29 87 | 5  | G 1/8 innen | 19,00     | 33,5       | 15,5       | 35,0      | 17          | 17          |
| K- 07 30 29 88 | 5  | G 1/4 innen | 19,00     | 33,5       | 17,5       | 37,0      | 17          | 17          |
| K- 07 30 29 89 | 7  | G 3/8 innen | 19,00     | 35,0       | 19,5       | 42,0      | 17          | 21          |