
K-T-STECK VB RED

T-Steckverbindungen, reduzierend

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff
Anschlussart	Anschluss rechts und links reduziert, unten normal



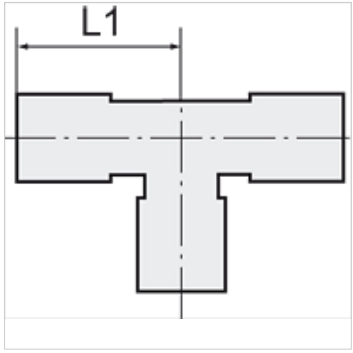

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 03 62	2 x 4 mm / 1 x 6 mm	19,0
K- 07 40 03 63	2 x 6 mm / 1 x 4 mm	19,0
K- 07 40 03 64	2 x 6 mm / 1 x 8 mm	22,0
K- 07 40 41 42	2 x 8 mm / 1 x 4 mm	22,0
K- 07 40 03 65	2 x 8 mm / 1 x 6 mm	22,5
K- 07 40 03 66	2 x 8 mm / 1 x 10 mm	27,5
K- 07 40 41 43	2 x 10 mm / 1 x 6 mm	27,1
K- 07 40 03 67	2 x 10 mm / 1 x 8 mm	27,9
K- 07 40 03 68	2 x 10 mm / 1 x 12 mm	28,9
K- 07 40 41 44	2 x 12 mm / 1 x 8 mm	28,5
K- 07 40 03 69	2 x 12 mm / 1 x 10 mm	29,3
K- 07 40 41 45	2 x 16 mm / 1 x 12 mm	31,8

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.