


# K-T-STECK VB RED

## T-Steckverbindungen, reduzierend

### Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff
<b>Anschlussart</b>	Anschluss rechts und links reduziert, unten normal

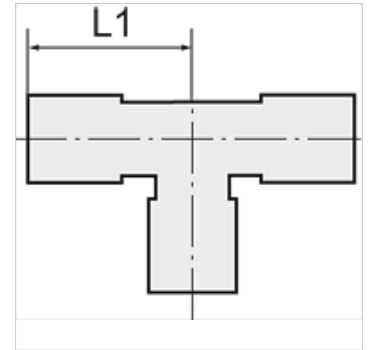

### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

### Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 03 62	2 x 4 mm / 1 x 6 mm	19,0
K- 07 40 03 63	2 x 6 mm / 1 x 4 mm	19,0
K- 07 40 03 64	2 x 6 mm / 1 x 8 mm	22,0
K- 07 40 41 42	2 x 8 mm / 1 x 4 mm	22,0
K- 07 40 03 65	2 x 8 mm / 1 x 6 mm	22,5
K- 07 40 03 66	2 x 8 mm / 1 x 10 mm	27,5
K- 07 40 41 43	2 x 10 mm / 1 x 6 mm	27,1
K- 07 40 03 67	2 x 10 mm / 1 x 8 mm	27,9
K- 07 40 03 68	2 x 10 mm / 1 x 12 mm	28,9
K- 07 40 41 44	2 x 12 mm / 1 x 8 mm	28,5
K- 07 40 03 69	2 x 12 mm / 1 x 10 mm	29,3
K- 07 40 41 45	2 x 16 mm / 1 x 12 mm	31,8