


# K-L-STECKVER DREH IG AG-K

L-Steckverschraubungen, drehbar, Innen- und Außengewinde  
konisch, mit Gewindebeschichtung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

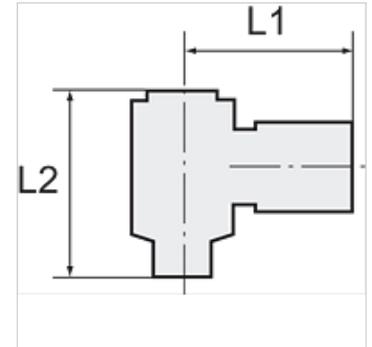

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 09 69	R/Rc 1/8	4 mm	22,3	29,5	14 mm
K- 07 40 09 70	R/Rc 1/8	6 mm	23,1	29,5	14 mm
K- 07 40 09 71	R/Rc 1/8	8 mm	25,6	29,5	14 mm
K- 07 40 09 68	R/Rc 1/8	10 mm	30,1	29,5	14 mm
K- 07 40 09 65	R/Rc 1/4	4 mm	24,1	34,3	17 mm
K- 07 40 09 66	R/Rc 1/4	6 mm	25,1	34,3	17 mm
K- 07 40 09 67	R/Rc 1/4	8 mm	28,6	34,3	17 mm
K- 07 40 09 63	R/Rc 1/4	10 mm	32,3	34,3	17 mm
K- 07 40 09 64	R/Rc 1/4	12 mm	33,5	34,3	17 mm
K- 07 40 09 74	R/Rc 3/8	6 mm	26,8	40,4	21 mm
K- 07 40 09 75	R/Rc 3/8	8 mm	29,6	40,4	21 mm
K- 07 40 09 72	R/Rc 3/8	10 mm	32,9	40,4	21 mm
K- 07 40 09 73	R/Rc 3/8	12 mm	35,6	40,4	21 mm
K- 07 40 09 61	R/Rc 1/2	6 mm	29,8	47,5	24 mm
K- 07 40 09 62	R/Rc 1/2	8 mm	32,6	47,5	24 mm
K- 07 40 09 59	R/Rc 1/2	10 mm	35,9	47,5	24 mm
K- 07 40 09 60	R/Rc 1/2	12 mm	36,6	47,5	24 mm