


K-ABSPV AG OR

Absperrventil, Anschluss 2 x zylindrisches Gewinde mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

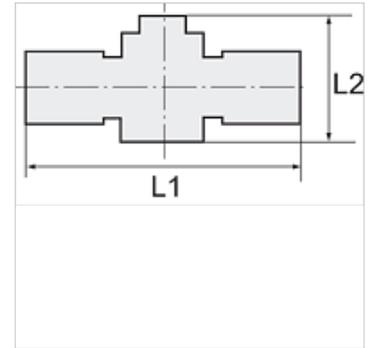

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde 1	Gewinde 2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 08 10	G 1/8	G 1/8	64,5	42,6	14 mm
K- 07 40 08 09	G 1/4	G 1/8	67,6	42,6	17 mm / 14 mm
K- 07 40 08 08	G 1/4	G 1/4	67,6	42,6	17 mm
K- 07 40 08 11	G 3/8	G 1/4	81,1	47,0	20 mm / 20 mm
K- 07 40 08 12	G 3/8	G 3/8	82,4	47,0	20 mm / 20 mm
K- 07 40 08 07	G 1/2	G 3/8	86,2	47,0	24 mm / 21 mm
K- 07 40 08 06	G 1/2	G 1/2	89,0	47,0	24 mm