

K-STECKVERSCHR AGR-K SK

Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde konisch mit Außensechskant

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



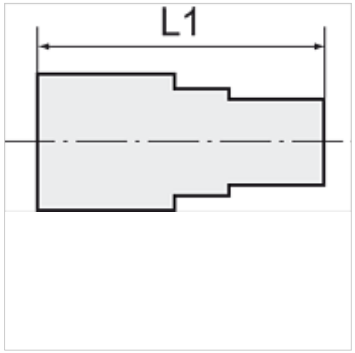

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	SW
K- 07 40 24 76	R 1/8	4 mm	3,0	18,5	10 mm
K- 07 40 24 77	R 1/8	6 mm	4,0	22,5	12 mm
K- 07 40 24 78	R 1/8	8 mm	5,0	26,0	13 mm
K- 07 40 24 74	R 1/4	6 mm	4,0	22,3	12 mm
K- 07 40 24 75	R 1/4	8 mm	6,0	25,5	14 mm
K- 07 40 24 73	R 1/4	10 mm	7,0	28,9	16 mm
K- 07 40 24 81	R 3/8	8 mm	6,0	24,9	14 mm
K- 07 40 24 79	R 3/8	10 mm	7,0	28,9	16 mm
K- 07 40 24 80	R 3/8	12 mm	10,0	27,0	19 mm
K- 07 40 24 72	R 1/2	12 mm	10,0	26,6	19 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.