

K-STECKVERBINDU RED

Gerade Steckverbindungen, reduzierend

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl



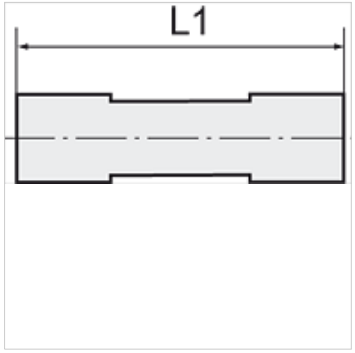

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 47 75	6 mm / 4 mm	33,0
K- 07 40 47 76	8 mm / 6 mm	39,0
K- 07 40 47 77	10 mm / 8 mm	39,5
K- 07 40 47 78	12 mm / 10 mm	41,5

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.