

# K-STECKVERBINDU RED

Gerade Steckverbindungen, reduzierend

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Arbeitsdruck** | max. 16 bar |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis +150 °C |
| **Werkstoff** | Messing vernickelt |
| **Andruckring** | Messing vernickelt |
| **Spannring** | Edelstahl |



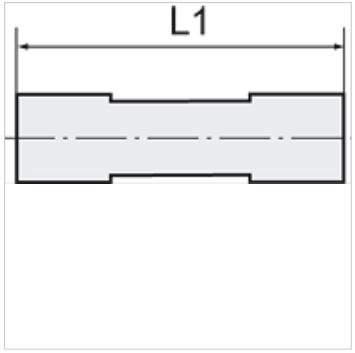


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

## Artikel

| Bezeichnung | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 47 75** | 6 mm / 4 mm | 33,0 |
| **K- 07 40 47 76** | 8 mm / 6 mm | 39,0 |
| **K- 07 40 47 77** | 10 mm / 8 mm | 39,5 |
| **K- 07 40 47 78** | 12 mm / 10 mm | 41,5 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*