

K-SCHOTT-STECKVERB 3

Gerade Schott-Steckverbindungen

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



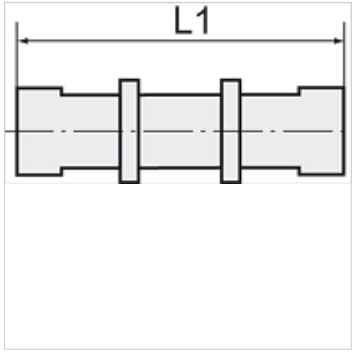

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	Gewinde Schalttafel	L1 (mm)	SW
K- 07 40 04 31	4 mm	M 12 x 1	31,1	14 mm
K- 07 40 04 32	6 mm	M 14 x 1	33,4	17 mm
K- 07 40 04 33	8 mm	M 16 x 1	37,7	19 mm
K- 07 40 04 34	10 mm	M 20 x 1	41,8	24 mm
K- 07 40 04 35	12 mm	M 22 x 1	46,7	27 mm
K- 07 40 04 36	16 mm	M 27 x 1	51,2	32 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.