


K-T-MEHRF-VERT 4 DREH

T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring



Eigenschaften	
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

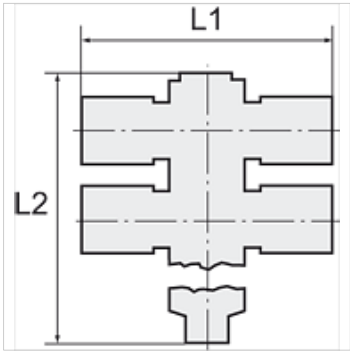

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 06 60	G 1/8	4 mm	4,0	45,0	43,8	14 mm
K- 07 40 06 61	G 1/8	6 mm	4,0	42,6	43,8	14 mm
K- 07 40 06 62	G 1/8	8 mm	4,0	48,5	43,8	14 mm
K- 07 40 06 58	G 1/4	6 mm	6,0	46,7	58,0	17 mm
K- 07 40 06 59	G 1/4	8 mm	6,0	52,5	59,5	17 mm
K- 07 40 06 56	G 1/4	10 mm	6,0	59,6	58,0	17 mm
K- 07 40 06 57	G 1/4	12 mm	6,0	60,7	59,1	17 mm
K- 07 40 06 65	G 3/8	8 mm	8,0	56,7	60,7	20 mm
K- 07 40 06 63	G 3/8	10 mm	8,0	63,5	60,7	20 mm
K- 07 40 06 64	G 3/8	12 mm	8,0	64,9	60,7	20 mm