
K-ABLASSVENTIL AUTO

Vollautomatisches Ablassventil inkl. Adapter G 1/8

Eigenschaften

Betriebsdruck	min. 4 bar, max. 16 bar
Medien	Kondensat (Emulsion)
Anschluss Behälter	G 1/8 außen
Betriebstemperatur	0 °C bis +90 °C
Einbaulage	Filterbehälter montiert – senkrecht ± 10%
Werkstoff	Haube aus Messing, Gehäuse aus Kunststoff (PA)



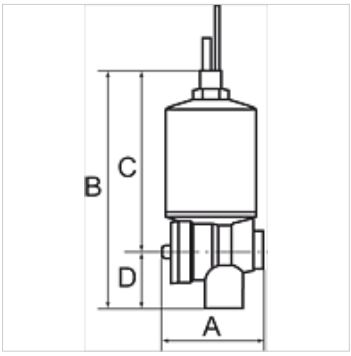

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für alle Filter, Filterregler, Wartungseinheiten und Kombieinheiten ab Größe G 1/4. Nicht geeignet für unsere Mini-Serien und unsere »multifix«-Serie. Einfacher Anbau anstelle des standardmäßigen Handablassventils.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde Ablassseite	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 16 13	G 1/4 innen	46,5	109,0 mm	83,0	26,0	4

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

K-FI REGL PC-BEHAEL MANO VARIOBLOC	Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Manometer
K-FI REGL METALLBEHAE S MANO VARIOB	Filterregler mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Manometer
K-FI PC-BEHAELTER VARIOBLOC	Filter mit Polycarbonatbehälter
K-FI METALLBEHAELTER SICHT VARIBLOC	Filter mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr
K-FI MIKRO PC-BEHAELTER VARIOBLOC	Mikrofilter mit Polycarbonatbehälter
K-FI MIKRO METALLBEH SICHT VARIOBLO	Mikrofilter mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr
K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL VARIOBLOC	Wartungseinheiten, 3-teilig mit Polycarbonatbehälter
K-WTEH 3-TLG MET SICH TROPF VARIOBL	Wartungseinheiten, 3-teilig mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall
K-WTEH 2-TLG PC-BEHAEL VARIOBLOC	Wartungseinheiten, 2-teilig mit Polycarbonatbehälter
K-WTEH 2-TLG MET SICH TROPF VARIOBL	Wartungseinheiten, 2-teilig mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr und Tropfaufsatz Metall
K-FI REGL PC-BEHAEL H ABLV STANDARD	Filterregler mit Polycarbonatbehälter und halbautomatischem Ablassventil
K-FI REGL PC-BEHAEL S H ABL STANDAR	Filterregler mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablassventil
K-FI REGL METALLBEHAE M ABLV STANDA	Filterregler mit Metallbehälter und manuellem Ablassventil
K-FI PC-BEHAELTER H ABLV STANDARD	Filter mit Polycarbonatbehälter und halbautomatischem Ablassventil
K-FI PC-BEHAELTER S H ABLV STANDARD	Filter mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablassventil
K-FI METALLBEHAELTER M ALV STANDARD	Filter mit Metallbehälter und manuellem Ablassventil
K-WTEH 2-TLG PC H ABLV STANDARD	Wartungseinheiten mit Polycarbonatbehälter und halbautomatischem Ablassventil
K-WTEH 2-TLG PC SCHU H ABL STANDARD	Wartungseinheiten mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablassventil
K-WTEH 2-TLG MET M ABLV TRO STANDAD	Wartungseinheiten mit Metallbehälter und manuellem Ablassventil, Tropfaufsatz aus Metall
K-WTEH 3-TLG PC H ABLV STANDARD	Wartungseinheiten mit Polycarbonatbehälter und halbautomatischem Ablassventil
K-WTEH 3-TLG PC SCHU H ABL STANDARD	Wartungseinheiten mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablassventil
K-WTEH 3-TLG MET M ABLV TRO STANDAD	Wartungseinheiten mit Metallbehälter und manuellem Ablassventil, Tropfaufsatz Metall
K-WTEH KOMBI PC-BEHAELTER S H ABLV	Kombi-Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Handablassventil

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.