


K-L-STECKVER DREH AG OR 2

L-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck | max. 16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +150 °C |
| Werkstoff | Messing vernickelt |
| Andruckring | Messing vernickelt |
| O-Ring | FKM (FPM) |
| Spannring | Edelstahl |

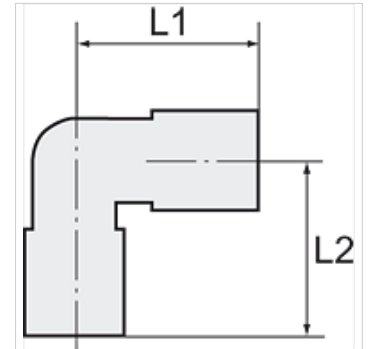

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|----------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 27 65 | M 5 | 4 mm | 18,0 | 14,5 | 9 mm |
| K- 07 40 27 66 | M 5 | 6 mm | 21,0 | 14,5 | 9 mm |
| K- 07 40 27 72 | G 1/8 | 4 mm | 20,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 73 | G 1/8 | 6 mm | 21,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 74 | G 1/8 | 8 mm | 24,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 69 | G 1/4 | 4 mm | 20,0 | 24,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 70 | G 1/4 | 6 mm | 21,0 | 24,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 71 | G 1/4 | 8 mm | 24,0 | 24,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 68 | G 1/4 | 10 mm | 27,0 | 24,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 86 | G 1/4 | 12 mm | 29,0 | 30,5 | 16 mm |
| K- 07 40 27 76 | G 3/8 | 8 mm | 24,0 | 25,5 | 13 mm |
| K- 07 40 27 75 | G 3/8 | 10 mm | 27,0 | 28,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 85 | G 1/2 | 12 mm | 29,0 | 33,5 | 20 mm |
| K- 07 40 27 67 | G 1/2 | 10 mm | 27,0 | 30,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 87 | G 3/8 | 12 mm | 29,0 | 28,5 | 20 mm |