
K-L-STECKVER DREH AG OR 2

L-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
O-Ring	FKM (FPM)
Spannring	Edelstahl



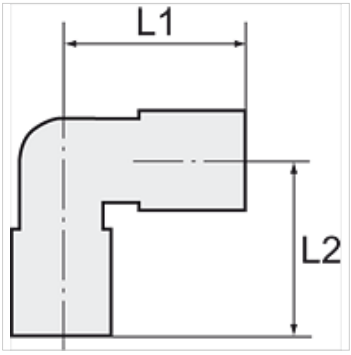

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 27 65	M 5	4 mm	18,0	14,5	9 mm
K- 07 40 27 66	M 5	6 mm	21,0	14,5	9 mm
K- 07 40 27 72	G 1/8	4 mm	20,0	20,0	13 mm
K- 07 40 27 73	G 1/8	6 mm	21,0	20,0	13 mm
K- 07 40 27 74	G 1/8	8 mm	24,0	20,0	13 mm
K- 07 40 27 69	G 1/4	4 mm	20,0	24,0	13 mm
K- 07 40 27 70	G 1/4	6 mm	21,0	24,0	13 mm
K- 07 40 27 71	G 1/4	8 mm	24,0	24,0	13 mm
K- 07 40 27 68	G 1/4	10 mm	27,0	24,0	16 mm
K- 07 40 47 86	G 1/4	12 mm	29,0	30,5	16 mm
K- 07 40 27 76	G 3/8	8 mm	24,0	25,5	13 mm
K- 07 40 27 75	G 3/8	10 mm	27,0	28,0	16 mm
K- 07 40 47 85	G 1/2	12 mm	29,0	33,5	20 mm
K- 07 40 27 67	G 1/2	10 mm	27,0	30,0	16 mm
K- 07 40 47 87	G 3/8	12 mm	29,0	28,5	20 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.