


K-Y-STECK VB MINI

Y-Steckverbindungen, mini

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft
Temp. Bereich	0 °C bis +60 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

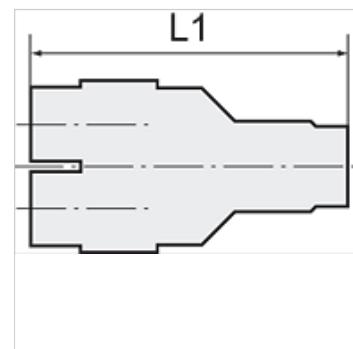

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 50 20	3 mm	28,8
K- 07 40 50 21	4 mm	29,4
K- 07 40 50 22	6 mm	31,8