


K-XVM ZYL OR PP

Gerade Einschraubverschraubungen, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	auf Anfrage
Betriebstemperatur	max. +20 °C
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Dichtmaterial	NBR

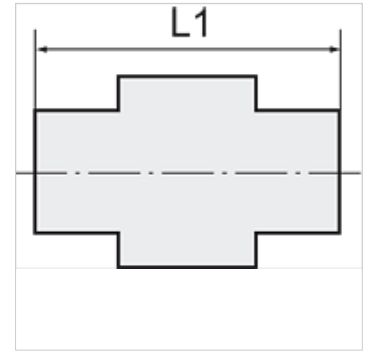

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 28 39	G 1	32 mm	111,4	46 mm
K- 07 40 28 40	G 1 1/2	32 mm	109,2	49 mm