


K-FI AK KOH PC-BEHAEL SI VARIOBLOC

Aktivkohlefilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 16 bar (Polycarbonatbehälter), max. 20 bar (Metallbehälter)
Medientemperatur	max. 50 °C
Umgebungstemperatur	max. 50 °C (Polycarbonatbehälter), max. 80 °C (Metallbehälter)
Luftqualität ISO 8573.1	Klasse 1 Schmutz, Klasse 1 Öl
Restölgehalt	0,003 mg/m³
Durchflusswertmessung	bei P1 = 7 bar und Druckabfall Δp = 0,1 bar

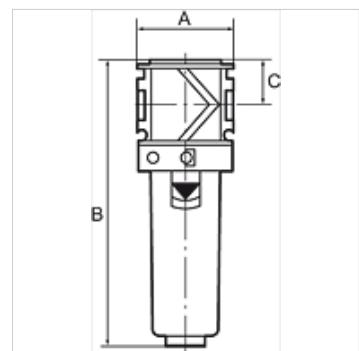

Hinweis

Aktivkohlefilter sind auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter lieferbar. Bitte separat anfragen.

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Oldampf aus der Druckluft. Die eingehende Druckluft sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein (Vorschaltung eines Mikrofilters wird unbedingt empfohlen).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K-07 25 23 12	G 1/4	800	48,0	142,0 mm	22,0
K-07 25 23 13	G 3/8	1000	48,0	142,0 mm	22,0
K-07 25 23 14	G 1/2	1200	70,0	193,0 mm	26,0
K-07 25 23 15	G 3/4	1300	70,0	193,0 mm	26,0
K-07 25 23 16	G 1	1300	124,0	193,0 mm	26,0