

K-STECKVERSCHR IG SK 1

Gerade Steckverschraubungen, Innengewinde zylindrisch mit Außensechskant

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl



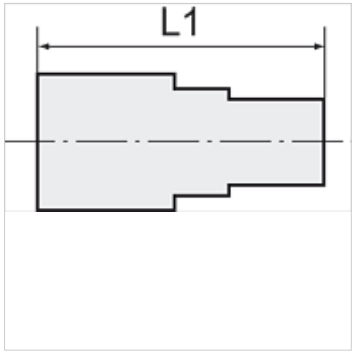

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 27 46	G 1/8	4 mm	26,5	9 mm
K- 07 40 27 47	G 1/8	6 mm	27,0	11 mm
K- 07 40 27 48	G 1/8	8 mm	28,0	13 mm
K- 07 40 47 71	G 1/4	4 mm	29,5	9 mm
K- 07 40 27 44	G 1/4	6 mm	31,0	11 mm
K- 07 40 27 45	G 1/4	8 mm	32,0	13 mm
K- 07 40 27 43	G 1/4	10 mm	32,0	16 mm
K- 07 40 47 70	G 1/4	12 mm	40,0	20 mm
K- 07 40 47 72	G 3/8	10 mm	37,5	20 mm
K- 07 40 47 73	G 3/8	12 mm	39,5	20 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.