
K-STECKVERBINDU 1


Gerade Steckverbindungen

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



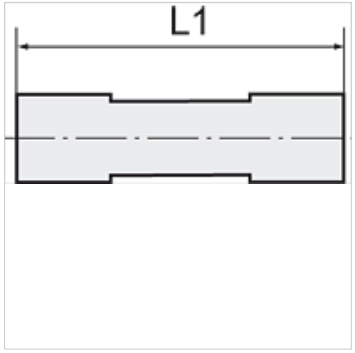

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 25 18	M 8 x 0,75	3 mm	18,4
K- 07 40 25 19	M 11 x 1	4 mm	30,6
K- 07 40 25 20	M 14 x 1	5 mm	33,5
K- 07 40 25 21	M 13 x 1	6 mm	33,0
K- 07 40 25 22	M 15 x 1	8 mm	35,7
K- 07 40 25 23	M 17 x 1	10 mm	39,2
K- 07 40 25 24	M 20 x 1	12 mm	39,7
K- 07 40 25 25	M 24 x 1	14 mm	45,9

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.