
K-T-STECK VB 3

T-Steckverbindungen

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



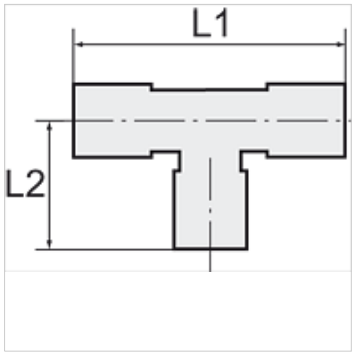

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 25 42	3 mm	21,2	10,4
K- 07 40 25 43	4 mm	33,4	16,7
K- 07 40 25 44	5 mm	38,4	19,2
K- 07 40 25 45	6 mm	38,0	19,0
K- 07 40 25 46	8 mm	42,6	21,3
K- 07 40 25 47	10 mm	46,6	23,3
K- 07 40 25 48	12 mm	52,0	26,0
K- 07 40 25 49	14 mm	58,6	29,3

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.