
K-SCHOTT-STECKVERB 4


Gerade Schott-Steckverbindungen

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



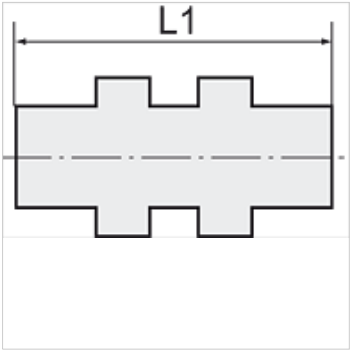

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 47 16	M 8 x 0,75	3 mm	18,4	10 mm
K- 07 40 25 50	M 11 x 1	4 mm	30,6	13 mm
K- 07 40 25 52	M 14 x 1	5 mm	33,5	17 mm
K- 07 40 25 53	M 13 x 1	6 mm	33,0	16 mm
K- 07 40 25 56	M 15 x 1	8 mm	35,7	17 mm
K- 07 40 25 59	M 17 x 1	10 mm	39,2	20 mm
K- 07 40 25 60	M 20 x 1	12 mm	40,7	24 mm
K- 07 40 25 61	M 24 x 1	14 mm	45,9	27 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.