

K-L-STECKVER AG-K

L-Steckverschraubungen, Außengewinde konisch

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



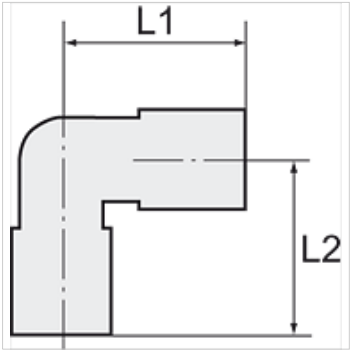

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 25 65	R 1/8	4 mm	18,6	16,0	10 mm
K- 07 40 25 66	R 1/8	6 mm	21,9	16,0	10 mm
K- 07 40 25 67	R 1/8	8 mm	25,4	16,0	10 mm
K- 07 40 25 63	R 1/4	6 mm	21,9	18,5	10 mm
K- 07 40 25 64	R 1/4	8 mm	25,4	18,5	10 mm
K- 07 40 25 62	R 1/4	10 mm	27,2	22,0	14 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.