
K-L-STECKVER DREH AG-K

L-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



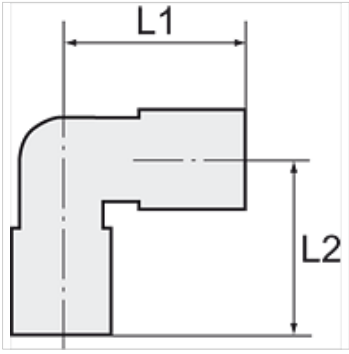

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 27 08	R 1/8	4 mm	18,6	19,8	12 mm
K- 07 40 27 09	R 1/8	6 mm	21,9	19,8	12 mm
K- 07 40 27 10	R 1/8	8 mm	25,4	19,8	12 mm
K- 07 40 27 05	R 1/4	4 mm	18,6	22,6	14 mm
K- 07 40 27 06	R 1/4	6 mm	21,9	22,6	14 mm
K- 07 40 27 07	R 1/4	8 mm	25,4	23,6	14 mm
K- 07 40 27 04	R 1/4	10 mm	27,2	26,3	14 mm
K- 07 40 27 13	R 3/8	8 mm	23,6	27,1	17 mm
K- 07 40 27 11	R 3/8	10 mm	27,2	27,1	17 mm
K- 07 40 27 12	R 3/8	12 mm	30,0	27,1	17 mm
K- 07 40 27 03	R 1/2	12 mm	30,0	31,9	22 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.