



K-T-STECK VERS DRE AG OR 1

T-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck | max. 16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +80 °C |
| Werkstoff | Messing vernickelt |
| Andruckring | Hostaform |
| O-Ring | NBR |
| Spannring | Edelstahl |

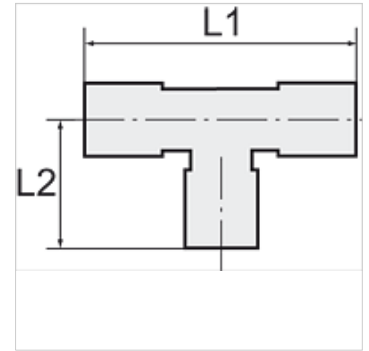

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|----------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 47 21 | M 5 | 4 mm | 37,2 | 15,3 | 9 mm |
| K- 07 40 47 22 | M 5 | 6 mm | 43,8 | 15,3 | 9 mm |
| K- 07 40 25 91 | G 1/8 | 4 mm | 37,2 | 19,1 | 12 mm |
| K- 07 40 25 92 | G 1/8 | 5 mm | 44,6 | 19,1 | 12 mm |
| K- 07 40 25 93 | G 1/8 | 6 mm | 43,8 | 19,1 | 12 mm |
| K- 07 40 25 94 | G 1/8 | 8 mm | 50,8 | 19,1 | 12 mm |
| K- 07 40 47 23 | G 1/4 | 4 mm | 37,2 | 21,1 | 14 mm |
| K- 07 40 25 89 | G 1/4 | 6 mm | 43,8 | 21,1 | 14 mm |
| K- 07 40 25 90 | G 1/4 | 8 mm | 50,8 | 21,1 | 14 mm |
| K- 07 40 25 88 | G 1/4 | 10 mm | 54,4 | 21,8 | 14 mm |
| K- 07 40 25 97 | G 3/8 | 8 mm | 47,2 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 25 95 | G 3/8 | 10 mm | 54,4 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 25 96 | G 3/8 | 12 mm | 59,0 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 25 86 | G 1/2 | 12 mm | 59,0 | 30,7 | 22 mm |
| K- 07 40 25 87 | G 1/2 | 14 mm | 66,0 | 32,3 | 22 mm |