
K-T-STECK VERS DRE AG-K

T-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



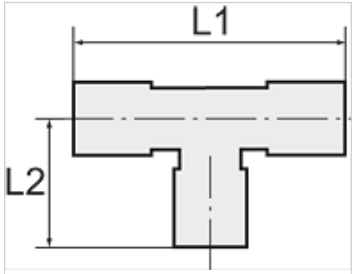

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 27 18	R 1/8	4 mm	37,2	19,8	12 mm
K- 07 40 27 19	R 1/8	6 mm	43,8	19,8	12 mm
K- 07 40 27 20	R 1/8	8 mm	50,8	19,8	12 mm
K- 07 40 27 15	R 1/4	4 mm	37,2	22,6	14 mm
K- 07 40 27 16	R 1/4	6 mm	43,8	22,6	14 mm
K- 07 40 27 17	R 1/4	8 mm	50,8	23,6	14 mm
K- 07 40 27 14	R 1/4	10 mm	54,4	26,3	14 mm
K- 07 40 27 22	R 3/8	8 mm	47,2	27,1	17 mm
K- 07 40 27 21	R 3/8	10 mm	54,4	27,1	17 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.