

# K-VST 1
Verschlussstecker

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Arbeitsdruck** | max. 16 bar |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis +80 °C |
| **Werkstoff** | Messing vernickelt |



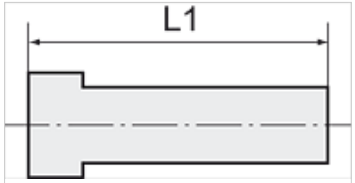


## Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung
Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

## Artikel

| Bezeichnung | Stecknippel (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 26 28** | 3 | 20,0 |
| **K- 07 40 26 29** | 4 | 27,0 |
| **K- 07 40 26 30** | 5 | 27,0 |
| **K- 07 40 26 33** | 6 | 29,8 |
| **K- 07 40 26 36** | 8 | 33,6 |
| **K- 07 40 26 37** | 10 | 36,8 |
| **K- 07 40 26 38** | 12 | 39,0 |
| **K- 07 40 26 40** | 14 | 39,5 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*