

K-VST 1
Verschlussstecker

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt



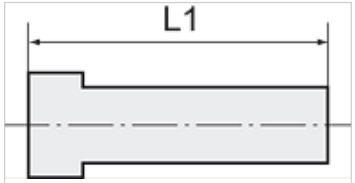

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Stecknippel (mm)	L1 (mm)
K- 07 40 26 28	3	20,0
K- 07 40 26 29	4	27,0
K- 07 40 26 30	5	27,0
K- 07 40 26 33	6	29,8
K- 07 40 26 36	8	33,6
K- 07 40 26 37	10	36,8
K- 07 40 26 38	12	39,0
K- 07 40 26 40	14	39,5

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.