


K-L-MEHRFACHVERT 3 DR AGR OR

L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 3-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

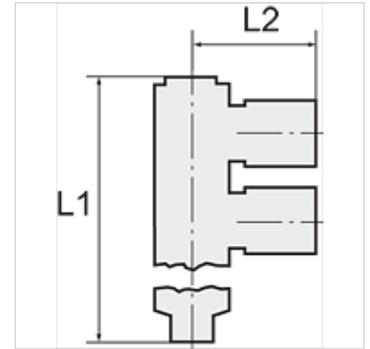

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 06 11	G 1/8	4 mm	4,0	59,1	22,5	14 mm
K- 07 40 06 12	G 1/8	6 mm	4,0	59,1	21,5	14 mm
K- 07 40 06 13	G 1/8	8 mm	4,0	59,1	24,5	14 mm
K- 07 40 06 09	G 1/4	6 mm	6,0	79,5	23,5	17 mm
K- 07 40 06 10	G 1/4	8 mm	6,0	79,5	26,5	17 mm
K- 07 40 06 07	G 1/4	10 mm	6,0	79,5	29,9	17 mm
K- 07 40 06 08	G 1/4	12 mm	6,0	79,5	30,8	17 mm
K- 07 40 06 16	G 3/8	8 mm	8,0	82,2	28,5	20 mm
K- 07 40 06 14	G 3/8	10 mm	8,0	82,2	31,9	20 mm
K- 07 40 06 15	G 3/8	12 mm	8,0	82,2	32,8	20 mm