


K-L-MEHRFACHVERT 2 DR AGR OR CLICK

L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 2-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
O-Ring	NBR
Spannring	Edelstahl

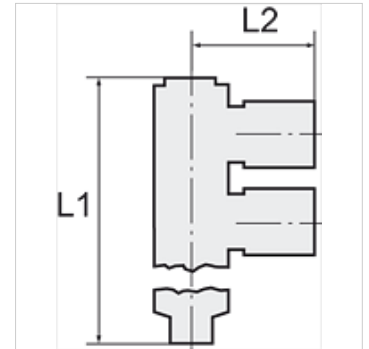

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 26 50	M 5	4 mm	30,3	20,2	2 mm
K- 07 40 26 51	M 5	6 mm	30,3	23,5	2 mm
K- 07 40 26 55	G 1/8	4 mm	40,9	20,2	3 mm
K- 07 40 47 28	G 1/8	5 mm	42,0	25,0	5 mm
K- 07 40 26 56	G 1/8	6 mm	40,9	23,5	3 mm
K- 07 40 26 57	G 1/8	8 mm	40,9	24,8	3 mm
K- 07 40 26 53	G 1/4	6 mm	47,0	23,0	4 mm
K- 07 40 26 54	G 1/4	8 mm	47,0	26,5	4 mm
K- 07 40 26 52	G 1/4	10 mm	47,0	31,4	4 mm