
K-BOX CLICK-CLOCK

Sortimentsbox - click-clock

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
O-Ring	NBR
Spannring	Edelstahl

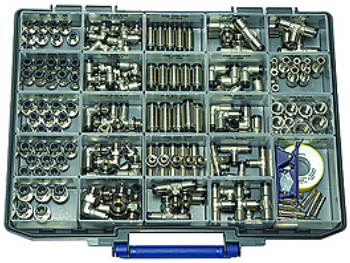

Beschreibung

45 gerade Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8
35 L-Steckverschraubungen G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8
15 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm
10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm
15 T-Verbinder 4, 6, 8 mm
15 drehbare T-Steckverschraubungen G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8
9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 8/6, 10/6, 10/8
10 Verschlussstecker 6, 8 mm
10 Muffen G 1/8, G 1/4, G 3/8
1 PTFE-Dichtband
1 Schlauchabschneider

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Definition
K- 07 40 35 24	Sortimentsbox Steckverbinder Serie »click-clock«

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.