

K-STECKNIPPEL
Stecknippel

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt



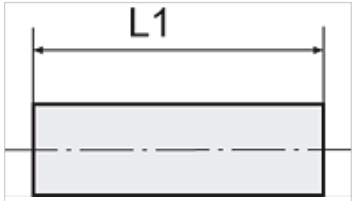

Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung
Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 47 53	4 mm	34,0
K- 07 40 47 54	5 mm	34,0
K- 07 40 47 55	6 mm	37,5
K- 07 40 47 56	8 mm	37,5
K- 07 40 47 57	10 mm	45,0
K- 07 40 47 58	12 mm	48,0
K- 07 40 47 59	14 mm	58,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.