


# K-HS DREIFACH

Hohlschrauben, dreifach

**HANSA**FLEX

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70°C
Werkstoff	Messing vernickelt

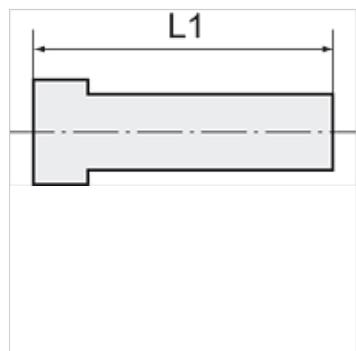

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW
K-07 40 26 80	G 1/8	60,0	14 mm
K-07 40 26 79	G 1/4	70,5	17 mm
K-07 40 26 81	G 3/8	80,0	19 mm