



# K-HS EINFACH

Hohlschrauben, einfach

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Werkstoff	Messing vernickelt

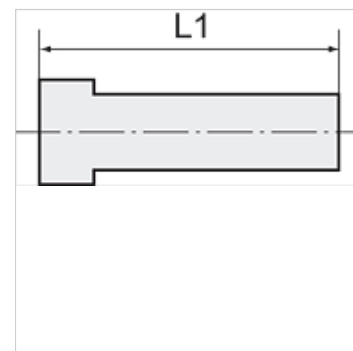

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	SW
K- 07 40 26 72	M 5	17,5	8 mm
K- 07 40 26 74	G 1/8	28,0	14 mm
K- 07 40 26 73	G 1/4	33,0	17 mm
K- 07 40 26 75	G 3/8	36,0	19 mm